

< UbX``DU``Yhi`Hfi W_`'76


`5`Vi]`h`]b`cjYf`cUX`jU`jY`UbX`hchU`migYU`YX`\mXfUi`]Wdiad"

BYk XYg][b di a d i b]h⁄ gYU _]h'

'<YUj mXi hmUbX`fY]bZcfWfX`Zcf_g`Zcf`[fYUhYghghfYb[h`UbX`Xi fUV]`]hm'</pre>

ʻ9 bhfmifc``YfgʻdfYjYbhid\mg]WU`YIYfhjcbʻcZh\YʻcdYfUhcfʻUbX`dfchYWh`cUX`fc``YfgʻUbX`dU`Yh' `A UjbhYbUbWYZYY`c]`YggʻVig\]b[gʻUh_Ymidc]bhgʻcZYfʻmci``YggʻcdYfUhjb[ʻZcfWY`UbX`cb[YfʻgdUb

life of pallet truck. '7 cb2cfa g⁻hc⁻9B%+)+!&"

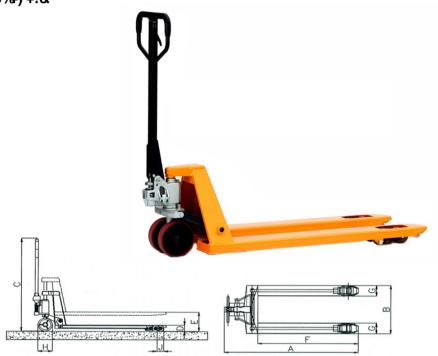

รายละเอียดผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

	Model ►	CB 25 S	CB 25 L	CB 30 S	CB 30 L
Capacity	Kg	2500 3000			00
Overall Length	A mm	1550	1620	1550	1620
Width Over Fork	B mm	540	680	540	680
Overall Height	C mm	1220			
Min. Fork Height	D mm	85			
Max. Fork Height	E mm	205			
Fork Length	Fmm	1150	1220	1150	1220
Individual Fork Width	G mm	160			
Steering Wheel Dia.	H mm	Ø 200 x 50 (Polyurethane , Nylon)			
Load Roller Diameter	J mm	Ø 80 x 70 (Polyurethane , Nylon)			
Net Weight	Kg	80	84	85	89
Option : Wheel - Polyurethane , Nylon					
Warranty Pump Unit 1 Year					
รายละเอียดผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า					