

*AcVJY5`i a ]bji a `Kcf\_`D`Uz`fa `8i U`AUgh`  
 ; HK M\* `!`&\$\$\$`ž; HK M, `!`&\$\$\$`ž; HK M%\$`!`&\$\$\$`"; HK M%&`!`&\$\$\$`*




รายละเอียดผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า





# Mobile Aluminium Work Platform Dual Mast

# GTWY2000

GTWY6-2000 / GTWY8-2000 / GTWY10-2000 / GTWY12-2000

	S.W.L	
	GTWY6-2000/GTWY8-2000	300 kg
	GTWY10-2000	250 kg
	GTWY12-2000	200 kg

	Working height	
	GTWY6-2000	8.00m
	GTWY8-2000	10.00m
	GTWY10-2000	12.00m
	GTWY12-2000	14.00m
	Platform floor height	
	GTWY6-2000	6.00m
GTWY8-2000	8.00m	
GTWY10-2000	10.00m	
GTWY12-2000	12.00m	

	Overall length	
	GTWY6-2000/GTWY8-2000	1.56m
	GTWY10-2000	1.79m
	GTWY12-2000	1.84m
	Overall width	
	GTWY6-2000/GTWY8-2000 /GTWY10-2000	0.84m
	GTWY12-2000	0.89m
	Overall height	
	GTWY6-2000/GTWY8-2000 /GTWY10-2000	1.86m
	GTWY12-2000	2.08m
Platform size	GTWY6-2000/GTWY8-2000	1.21X 0.6m
	GTWY10-2000/GTWY12-2000	1.45X 0.6m
	Ground clearance	0.08m
	Wheelbase	
	GTWY6-2000/GTWY8-2000	1.17m
GTWY10-2000/GTWY12-2000	1.42m	

	Lifting motor	
	AC	110-230VAC/1.5kw
	DC	12VDC/2.5kw

	Up/Down speed	
	GTWY6-2000	58/40 sec
	GTWY8-2000	62/43 sec
	GTWY10-2000	70/46 sec
	GTWY12-2000	75/54 sec

	Batteries	2X12V/150Ah
	Integrated charger	12 V/15A

	Tyres	
	Back wheels	φ200X50mm
	Front wheels	φ180X50mm



	Weight	
	GTWY6-2000	570(AC)/610(DC) kg
	GTWY8-2000	630(AC)/670(DC) kg
	GTWY10-2000	730(AC)/770(DC) kg
	GTWY12-2000	825(AC)/865(DC) kg

### Standard equipment

- Leveling outrigger device
- Emergency stop button
- Battery charge indicator
- Electric limit switch
- Two controllers operation
- Emergency down button
- Leveling indicator
- Over loading limited

GTWY6-2000 8m  
GTWY8-2000 10m  
GTWY10-2000 12m  
GTWY12-2000 14m

GTWY6-2000 8m  
GTWY8-2000 8m  
GTWY10-2000 10m  
GTWY12-2000 12m

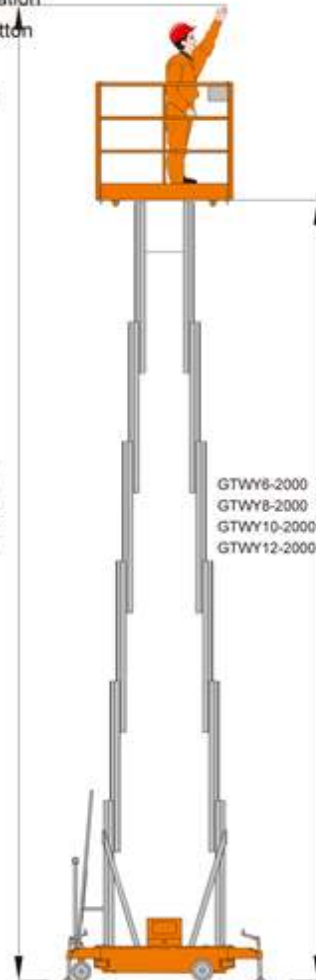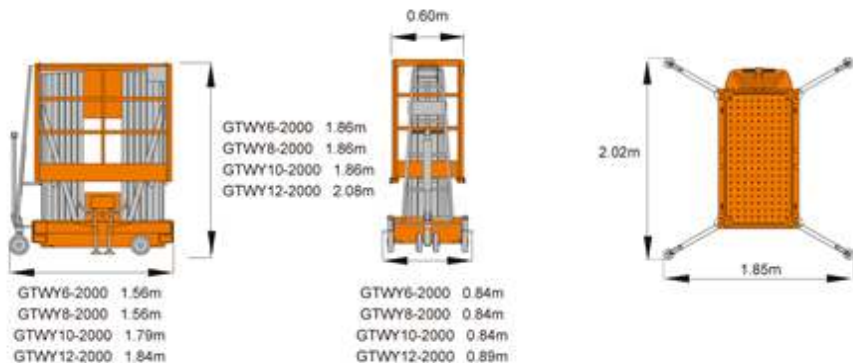

รายละเอียดผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า